


LED Lumiaflex 1004

# 46020003

EAN: 8720615509539

### EEN FLEXIBELE VERLICHTINGSINNOVATIE DIE UITBLINKT IN VORM EN FUNCTIE

Een nieuwe generatie ledstrips die het esthetische van neonverlichting combineert met de voordelen van moderne ledtechniek. Een siliconen extrusieprofiel met geïntegreerde diffuser vormt de behuizing en maakt de Lumiaflex 1004 waterdicht, slijtvast en UV-bestendig. De compacte vormgeving, flexibele body en geringe kniplengte verschaft vrijheid in planning en creativiteit en brengt unieke verlichtingsoplossingen binnen handbereik.

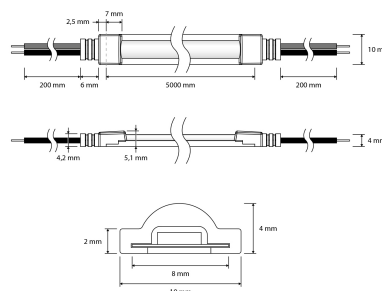

### PRODUCTKENMERKEN

|                                                                             |                                |                                                                              |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Model                                                                       | Strip                          | Aantal lichtbronnen per meter                                                | 272                      |
| Montagewijze                                                                | Opbouw                         | Aantal lichtbronnen per voet                                                 | 82                       |
| Lamptype                                                                    | LED niet uitwisselbaar         | Lampvermogen per meter                                                       | 10 Watt                  |
| Spanningstype                                                               | DC                             | Lichtstroom per meter                                                        | 1000 Lumen               |
| Voorschakelapparaat                                                         | LED regeling spanningsgestuurd | Specifieke lichtstroom armatuur                                              | 100 Lumen per Watt       |
| Geschikt voor dimmer                                                        | ✓                              | Lampspanning                                                                 | 24 24 Volt               |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | F                              | Stralingshoek                                                                | 120 Hoekgraden           |
| Beschermingsgraad (IP)                                                      | IP65                           | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C                                            | 60000 Uur                |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                                        | III                            | Rated life time L70/B10 at 25 °C                                             | 56000 Uur                |
| Lichtkleur                                                                  | Wit                            | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 75 Percentage            |
| Constance lichtstroom regeling                                              | ✗                              | Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)      | 10 Percentage            |
| Kleurweergave-index                                                         | 90-100                         | Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C                                            | 35000 Uur                |
| Lichtkleur regelbaar                                                        | Nee                            | Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C                                            | 41000 Uur                |
| Lichtstroom regelbaar                                                       | Nee                            | Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C                                            | 18000 Uur                |
| Stralingshoek regelbaar                                                     | Nee                            | Rated life time L90/B50 at 25 °C                                             | 20000 Uur                |
| Met eindstuk                                                                | ✓                              | Max. systeemvermogen                                                         | 10 Watt                  |
| Met aansluitset                                                             | ✓                              | Kleurtemperatuur                                                             | 4000 4000 Kelvin         |
| Met bescherming                                                             | ✓                              | Vermogensfactor                                                              | 1                        |
| Zelfklevend                                                                 | ✓                              | Breedte                                                                      | 10 Millimeter            |
| Soort bedrading                                                             | Incl. doorgangsbedrading       | Hoogte/diepte                                                                | 4 Millimeter             |
| Aansluitwijze                                                               | Soldeer                        | Lengte                                                                       | 5000 Millimeter          |
| Compatible met Apple HomeKit                                                | ✓                              | Lengte van de enkele secties                                                 | 29,4 Millimeter          |
| Compatible met Google Assistant                                             | ✓                              | Kleinste buigradius                                                          | 60 Millimeter            |
| Compatible met Amazon Alexa                                                 | ✓                              | Aantal polen                                                                 | 2                        |
| Met IFTTT ondersteuning                                                     | ✓                              | Geleiderdoorsnede                                                            | 0,5 Vierkante millimeter |