


Pro-Cone Type de lentille 1

# 41380105

EAN: 8720874790495

### LUMINAIRE CONIQUE LED ANTI-VANDALISME ET CIRCULAIRE POUR UN ÉCLAIRAGE PUBLIC OPTIMAL

Le Pro-Cone est un luminaire conique LED anti-vandalisme et circulaire, qui garantit un éclairage maximal et optimal de l'espace public. Ceci sans pollution lumineuse inutile, car il est possible d'utiliser 5 types de lentilles différentes. Cela permet de créer de la lumière à volonté. En raison des nombreuses options supplémentaires, de la longue durée de vie, de la haute efficacité et du choix de différents objectifs, le Pro-Cone est très largement applicable. Idéal pour une utilisation dans les zones résidentielles, les parkings, les pistes cyclables, les places et les centres-villes.

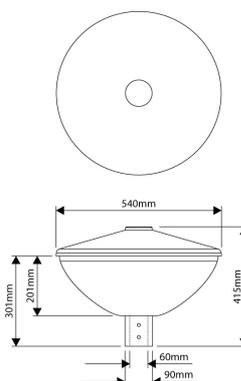

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Type de montage	Rehausse	Tension nominale	220 240 volt
Source lumineuse	LED interchangeable	Courant nominal à LED à courant constant	285 285 milliampère
Avec source lumineuse		Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h, temp. 25°C (tq)	90 pourcent
Douille	Sans	Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp. 25°C	80 pourcent
Matériau du boîtier	Aluminium	Durée de vie L70/B50 à 25 °C	150000 heure
Traitement de surface	Autre	Durée de vie L80/B10 à 25 °C	110000 heure
Couleur du boîtier	Noir	Adapté à la dimension de la tresse	60 60 millimètre
Matériau du couvercle	Plastique mat/satiné	Durée de vie L90/B10 à 25 °C	55000 heure
Type de tension	CA	Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-25 50 degrés Celsius
Appareil	Appareil à LED commandé en courant	Longueur de câble	5 mètre
Avec appareil	✓	Puissance du système	16 watt
Appareil de commande échangeable	✓	Flux lumineux efficace	2000 lumen
Réglage 0-10 V	✗	Efficacité lumineuse	127 lumen/watt
Réglage 1-10 V	✓	Température de couleur	3000 3000 kelvin
Réglage DALI	✗	Facteur de puissance cos phi	0,9
Réglage DMW	✗	Hauteur/profondeur	415 millimètre
Réglage DSI	✗	Diamètre	540 millimètre
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	✗	Nombre de pôles	3
Réglage LineSwitch	✗	Section de conducteur	1 millimètre carré
Réglage GPRS	✗		
Réglage spécifique au fabricant	✗		
Réglage modulation de tension de réseau	✗		
Réglage phase descendante	✗		
Réglage phase ascendante	✗		
Réglage programmable	✓		

## LED Pro-Cone

Pro-Cone Type de lentille 1

# 41380105

EAN: 8720874790495

### CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

(continuer)

Réglage RF	✘
Réglage Sine Wave Reduction	✘
Réglage Touch and Dim	✘
Réglage Zigbee	✘
Réglage avec bouton-poussoir	✘
Sans fonction de réglage	✘
Répartiteur de lumière	Lentille focale
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)
Classe de protection (IP)	IP66
Classe de protection (NEMA)	3
Résistance aux chocs	IK10
Classe de protection	I
Télécommande	Sans
Avec radiocommande	✘
Régulation constante du flux lumineux	✘
Avec commande d'éclairage programmée	✘
Avec câble de raccordement	✓
Couleur de la lumière	Blanc
Indice de rendu des couleurs CRI	70-79
Type de câblage	Pièce de terminaison
Compatible avec Apple HomeKit	✘
Compatible avec Google Assistant	✘
Type de raccordement	Borne à vis
Compatible avec Amazon Alexa	✘
Compatible IFTTT	✘
Commande via Bluetooth	✘