


Pro-Cone Lenstype 3

# 41380129

EAN: 8720874790938

### VANDAALBESTENDIG EN CIRCULAIR LED KEGELARMATUUR VOOR OPTIMALE OPENBARE VERLICHTING

De Pro-Cone is een vandaalbestendig en circulair LED kegelarmatuur, dat garant staat voor het maximaal en optimaal verlichten van de openbare ruimte. Dit zonder overbodige lichthinder en -vervuiling, doordat er de mogelijkheid is om 5 verschillende lenstypen toe te passen. Hierdoor is licht naar wens te creëren. Door de vele extra opties, de lange levensduur, de hoge efficiency en de keuze van verschillende lenzen, is de Pro-Cone zeer breed toepasbaar. Ideaal voor het gebruik in woonwijken, parkeerterreinen, fietspaden, pleinen en centrumgebieden.

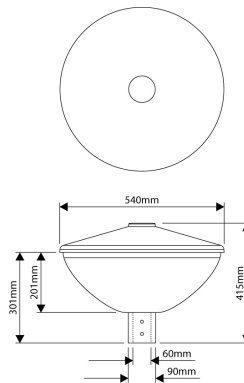

## PRODUCTKENMERKEN

Montagewijze	Opbouw	Nominale spanning	220 240 Volt
Lichtbron	LED uitwisselbaar	Nominale ledstroom bij constante stroom	429 429 Milli-ampère
Met lichtbron	✓	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	90 Procent, percentage
Lamphouder	Zonder	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	80 Procent, percentage
Materiaal behuizing	Aluminium	Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	150000 Uur
Oppervlaktebescherming	Overig	Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C	110000 Uur
Kleur behuizing	Zwart	Geschikt voor vlechtmaat (-spoed)	60 60 Millimeter
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd	Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C	55000 Uur
Spanningstype	AC	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-25 50 graden Celsius
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd	Kabellengte	5 Meter
Regeling inbegrepen	✓	Systeemvermogen, systeemprestaties	23,5 Watt
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Effectieve lichtstroom	3000 Lumen
Dimmer 0-10 V	✗	Armatuurefficiëntie	127 Lumen/Watt
Dimmer 1-10 V	✓	Kleurtemperatuur	3000 3000 Kelvin
Dimmer DALI	✗	Arbeidsfactor	0,94
Dimmer DMX	✗	Hoogte/diepte	415 Millimeter
Dimmer DSI	✗	Diameter	540 Millimeter
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✗	Aantal polen	3
Dimmer LineSwitch	✗	Geleiderdoorsnede	1 mm <sup>2</sup> (Vierkante millimeter)
Dimmer GPRS	✗		
Dimmer fabrikantspecifiek	✗		
Dimmer netspanningmodulatie	✗		
Dimmer faseafsnijding	✗		
Dimmer faseaansnijding	✗		
Dimmer programmeerbaar	✓		

## LED Pro-Cone

Pro-Cone Lenstype 3

# 41380129

EAN: 8720874790938

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimmer RF	✘
Dimmer Sine Wave Reduction	✘
Dimmer Touch and Dim	✘
Dimmer Zigbee	✘
Dimmer met drukknop	✘
Zonder dimfunctie	✘
Lichtverdeler	Focuslens
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	3
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse	I
Afstandsbediening	Zonder
Met radiosturing, radiocontrole	✘
Constance lichtstroom regeling	✘
Met programmagestuurde lichtregeling	✘
Met aansluitkabel	✓
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	70-79 (klasse 2A)
Type bedrading	Afsluiting
Compatible met Apple HomeKit	✘
Compatible met Google Assistant	✘
Aansluitwijze	Schroefklem
Compatible met Amazon Alexa	✘
Met IFTTT ondersteuning	✘
Bediening via Bluetooth	✘