


Pro-Cone Lenstype 4

# 41380237

EAN: 8720874790761

### VANDAALBESTENDIG EN CIRCULAIR LED KEGELARMATUUR VOOR OPTIMALE OPENBARE VERLICHTING

De Pro-Cone is een vandaalbestendig en circulair LED kegelarmatuur, dat garant staat voor het maximaal en optimaal verlichten van de openbare ruimte. Dit zonder overbodige lichthinder en -vervuiling, doordat er de mogelijkheid is om 5 verschillende lenstypen toe te passen. Hierdoor is licht naar wens te creëren. Door de vele extra opties, de lange levensduur, de hoge efficiency en de keuze van verschillende lenzen, is de Pro-Cone zeer breed toepasbaar. Ideaal voor het gebruik in woonwijken, parkeerterreinen, fietspaden, pleinen en centrumgebieden.

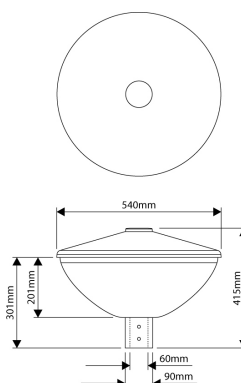

## PRODUCTKENMERKEN

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Montagewijze  | Opbouw                                  | Nominale spanning   | 220 240 Volt                             |
| Lichtbron   | LED uitwisselbaar                       | Nominale ledstroom bij constante stroom                                       | 353 353 Milli-ampère                     |
| Met lichtbron                                       | ✓                                       | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)  | 90 Procent, percentage                   |
| Lamphouder  | Zonder                                  | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 80 Procent, percentage                   |
| Materiaal behuizing                                 | Aluminium                               | Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C   | 150000 Uur                               |
| Oppervlaktebescherming                              | Overig                                  | Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C   | 110000 Uur                               |
| Kleur behuizing                                     | Zwart                                   | Geschikt voor vlechtmaat (-spoed)   | 60 60 Millimeter                         |
| Materiaal afdekking                                 | Plastic mat/gesatineerd                 | Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C   | 55000 Uur                                |
| Spanningstype                                       | AC                                      | Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1                            | -25 50 graden Celsius                    |
| Type tandwiel, gereedschap                          | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd | Kabellengte   | 5 Meter                                  |
| Regeling inbegrepen                                 | ✓                                       | Systeemvermogen, systeemprestaties  | 17,5 Watt                                |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur                 | ✓                                       | Effectieve lichtstroom  | 2500 Lumen                               |
| Dimmer 0-10 V                                       | ✗                                       | Armatuurefficiëntie   | 143 Lumen/Watt                           |
| Dimmer 1-10 V                                       | ✓                                       | Kleurtemperatuur  | 4000 4000 Kelvin                         |
| Dimmer DALI   | ✗                                       | Arbeidsfactor   | 0,92                                     |
| Dimmer DMX  | ✗                                       | Hoogte/diepte   | 415 Millimeter                           |
| Dimmer DSI  | ✗                                       | Diameter  | 540 Millimeter                           |
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) | ✗                                       | Aantal polen  | 3  |
| Dimmer LineSwitch                                   | ✗                                       | Geleiderdoorsnede   | 1 mm <sup>2</sup> (Vierkante millimeter) |
| Dimmer GPRS   | ✗                                       |   |  |
| Dimmer fabrikantspecifiek                           | ✗                                       |   |  |
| Dimmer netspanningmodulatie                         | ✗                                       |   |  |
| Dimmer faseafsnijding                               | ✗                                       |   |  |
| Dimmer faseaansnijding                              | ✗                                       |   |  |
| Dimmer programmeerbaar                              | ✓                                       |   |  |

## LED Pro-Cone

Pro-Cone Lenstype 4

# 41380237

EAN: 8720874790761

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|   |                   |
|---|-------------------|
| Dimmer RF   | ✘                 |
| Dimmer Sine Wave Reduction                            | ✘                 |
| Dimmer Touch and Dim                                  | ✘                 |
| Dimmer Zigbee   | ✘                 |
| Dimmer met drukknop                                   | ✘                 |
| Zonder dimfunctie                                     | ✘                 |
| Lichtverdeler   | Focuslens         |
| Consistente kleur (McAdam-ellips)                     | SDCM3             |
| Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED)  |
| Beschermingsgraad (IP)                                | IP66              |
| Beschermingsgraad (NEMA)                              | 3                 |
| Slagvastheid  | IK10              |
| Beschermingsklasse                                    | I                 |
| Afstandsbediening                                     | Zonder            |
| Met radiosturing, radiocontrole                       | ✘                 |
| Constance lichtstroom regeling                        | ✘                 |
| Met programmagestuurde lichtregeling                  | ✘                 |
| Met aansluitkabel                                     | ✓                 |
| Lichtkleur  | Wit               |
| Kleurweergave-index                                   | 70-79 (klasse 2A) |
| Type bedrading  | Afsluiting        |
| Compatible met Apple HomeKit                          | ✘                 |
| Compatible met Google Assistant                       | ✘                 |
| Aansluitwijze   | Schroefklem       |
| Compatible met Amazon Alexa                           | ✘                 |
| Met IFTTT ondersteuning                               | ✘                 |
| Bediening via Bluetooth                               | ✘                 |