


LED Pro-Sign

40000100

EAN: 8720615507153

VEILIGHEID VOOROP MET DUIDELIJKE EN HERKENBARE VLUCHTWEGSIGNALERING

Bij spanningsuitval is het van groot belang dat mensen veilig een ruimte of een pand kunnen verlaten. In deze situatie zal de noodverlichting blijven branden, zodat men op een veilige en snelle manier de vluchtweg en daarmee de uitgang kan vinden. De Pro-Sign is een hoogwaardig vluchtwegsignaleringsarmatuur die ook bij spanningsuitval minimaal 1 uur de vluchtweg zal blijven aangeven. De Pro-Sign is voorzien van een automatische test, wordt standaard geleverd met vier pictogrammen en één blindplaat en kan worden ingebouwd met de als accessoire leverbare inbouwrand.

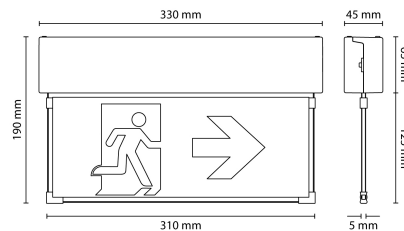

PRODUCTKENMERKEN

Montagewijze	Wandopbouw/plafondopbouw	Led nom. stroom bij constante stroom	0,03 0,03 Milliampère
Functie	Vluchtwegindicatie	Nom. spanning	230 230 Volt
Geschikt voor markeringstype	Inlegvel/-plaat	Nom. stroom	0,03 0,03 Milliampère
Toepassing indicator	Enkelzijdig/dubbelzijdig	Max. systeemvermogen	5 Watt
Incl. pictogram	✓	Kleurtemperatuur	6500 6500 Kelvin
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose	Vermogensfactor	0,9
Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling	Herkenningafstand	23 Meter
Geschikt voor continu schakeling	✓	Nom. bedrijfsduur	1 1 Uur
Voedingstelsysteem	Decentraal (individuele batterij)	Breedte	45 Millimeter
Accu-eigenschap	Overig	Hoogte/diepte	190 Millimeter
Lamptype	LED uitwisselbaar	Lengte	330 Millimeter
Met lichtbron	✓	Aantal polen	2
Lamphouder	Geen	Geleiderdoorsnede	1,5 Vierkante millimeter
Materiaal behuizing	Kunststof		
Kleur behuizing	Wit		
Materiaal afdekking	Kunststof transparant		
Spanningstype	AC		
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd		
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓		
Lichtverdeler	Overig		
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)		
Beschermingsgraad (IP)	IP40		
Beschermingsgraad (NEMA)	3		
Slagvastheid	IK08		
Beschermingsklasse	II		
Soort bedrading	Eindig		
Aansluitwijze	Insteek aansluiting (Plug-in)		