


LED Pro-Ceiling 220x220 mm (inbouw)

40001475

EAN: 8719325158502

ERVAAR DE WARMTE VAN DECORATIEF LICHT GECOMBINEERD MET DE VERFIJNING VAN EEN MODERN, EIGENTIJD'S ARMATUUR

De Prolumia LED Pro-Ceiling serie is uniek in zijn ontwerp. Het combineert de warmte van decoratief licht met de verfijning van een modern, eigentijds armatuur. Verkrijgbaar in een ronde of vierkante vorm voor plafond- of wandmontage. De LED Pro-Ceiling serie heeft een levensduur van meer dan 50.000 uur, wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding en is snel en eenvoudig geïnstalleerd!

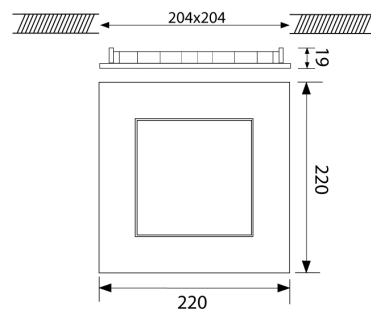

PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✓	Nom. spanning	220 240 Volt
Geschikt voor wandmontage	✓	Nom. stroom	700 700 Milliampère
Geschikt voor pendelophanging	✗	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 Uur
Geschikt voor plafondmontage	✓	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-10 40 Graden Celsius
Geschikt voor inbouwmontage	✓	Max. systeemvermogen	22 Watt
Geschikt voor opbouwmontage	✗	Specifieke lichtstroom armatuur	69,5 Lumen per Watt
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✗	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1530 Lumen
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	✗	Kleurtemperatuur	3000 3000 Kelvin
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Vermogensfactor	0,9
Met lichtbron	✓	Breedte	220 Millimeter
Lamphouder	Overig	Hoogte/diepte	39 Millimeter
Materiaal behuizing	Aluminium	Lengte	220 Millimeter
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt	Inbouw lengte	204 Millimeter
Kleur behuizing	Wit	Inbouw breedte	204 Millimeter
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Inbouwhoogte/diepte	39 Millimeter
Rasteruitvoering	Geen	Verblindingsbegrenzing (UGR)	22
Spanningstype	AC		
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd		
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓		
Dimbaar 0-10 V	✗		
Dimbaar 1-10 V	✗		
Dimbaar DALI	✗		
Dimbaar DMX	✗		
Dimbaar DSI	✗		
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✗		
Dimbaar GPRS	✗		
Dimbaar LineSwitch	✗		
Dimming fabrikantspecifiek	✗		

LED Pro-Ceiling

LED Pro-Ceiling 220x220 mm (inbouw)

40001475

EAN: 8719325158502

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar netspanningsmodulatie	✗
Dimbaar faseafsnijding	✓
Dimbaar faseaansnijding	✗
Dimming programmeerbaar	✗
Dimbaar RF	✗
Dimbaar Sine Wave Reduction	✗
Dimbaar Touch and Dim	✗
Dimbaar Zigbee	✗
Dimbaar met push-button	✗
Niet dimbaar	✗
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	✓
Lichtverdelers	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM4
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	II
Geschikt voor noodverlichting	✗
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✗
Met bewegingssensor	✗
Met lichtsensor	✗
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	✗
Met luchtsleuven	✗
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Schroefklem
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	✗
Compatible met Apple HomeKit	✗
Compatible met Google Assistant	✗
Compatible met Amazon Alexa	✗
Met IFTTT ondersteuning	✗