


LED Pro-Vision Maxi

41340100

EAN: 8720874792437

VEILIG, STIJLVOL EN UNIVERSEEL

De LED Pro-Vision reeks stijlvol en hedendaags vormgegeven armaturen vinden in de mini, midi en maxi uitvoering hun toepassing als openbare verlichting van voetpaden, fietspaden, wijk ontsluiting, doorgaande en provinciale wegen, daarnaast ook als verlichting van parkeerplaatsen, bedrijfsterreinen en rondom gebouwen.

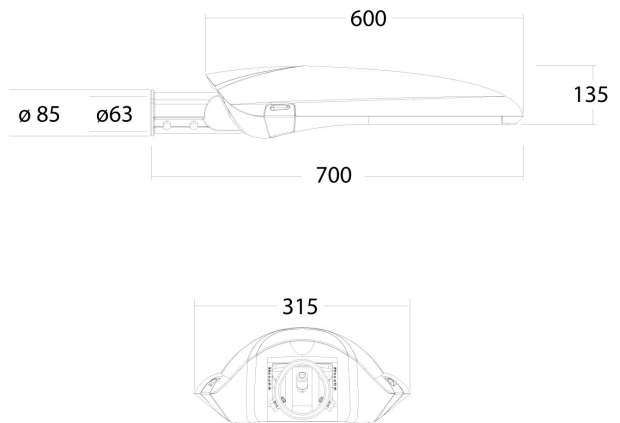

PRODUCTKENMERKEN

Montagewijze	Opzet/opschuif	Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Nom. spanning	220 240 Volt
Met lichtbron	✓	Nom. stroom	300 300 Milliampère
Lamphouder	Overig	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	100000 Uur
Materiaal behuizing	Aluminium	Geschikt voor topmaat	60 60 Millimeter
Oppervlaktebescherming	Poedercoating	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30 50 Graden Celsius
Kleur behuizing	Grijs	Kabellengte	1 Meter
Materiaal afdekking	Glas transparant	Max. systeemvermogen	12 Watt
Spanningstype	AC	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1400 Lumen
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd	Specifieke lichtstroom armatuur	116,5 Lumen per Watt
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓	Kleurtemperatuur	3000 3000 Kelvin
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Vermogensfactor	0,9
Dimbaar 0-10 V	✓	Breedte	385 Millimeter
Dimbaar 1-10 V	✓	Hoogte/diepte	172 Millimeter
Dimbaar DALI	✓	Lengte	829 Millimeter
Dimbaar DMX	✗	Aantal polen	3
Dimbaar DSI	✗	Geleiderdoorsnede	1,5 Vierkante millimeter
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✗		
Dimbaar LineSwitch	✗		
Dimbaar GPRS	✗		
Dimming fabrikantspecifiek	✗		
Dimbaar netspanningsmodulatie	✗		
Dimbaar faseafsnijding	✗		
Dimbaar faseaansnijding	✗		
Dimming programmeerbaar	✓		
Dimbaar RF	✗		
Dimbaar Sine Wave Reduction	✗		
Dimbaar Touch and Dim	✗		
Dimbaar Zigbee	✗		

LED Pro-Vision

LED Pro-Vision Maxi

41340100

EAN: 8720874792437

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar met push-button	✘
Niet dimbaar	✘
Lichtverdeler	Focuslens
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Instelbare optiek	✘
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	II
Afstandsbediening	Geen
Met radiosturing	✘
Constante lichtstroom regeling	✘
Met programmagestuurde lichtregeling	✘
Met aansluitkabel	✓
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	70-79
Soort bedrading	Eindig
Compatible met Apple HomeKit	✘
Compatible met Google Assistant	✘
Aansluitwijze	Schroefklem
Compatible met Amazon Alexa	✘
Met IFTTT ondersteuning	✘
Bediening via Bluetooth	✘