PROLUMIA®

LED Pro-Cone

Pro-Cone Lenstype 2

41380219
EAN: 8720874790921

FUTURE-PROOF, CIRCULAIR LED KEGELARMATUUR VOOR HET OPTIMAAL VERLICHTEN VAN DE OPENBARE RUIMTE

De Pro-Cone is een vandaalbestendig en circulair LED kegelarmatuur, dat garant staat voor het maximaal en optimaal verlichten van de openbare ruimte. Dit zonder overbodige lichthinder en -vervuiling, doordat er de mogelijkheid is om 5 verschillende lenstypen toe te passen. Hierdoor is licht naar wens te creëren. Door de vele extra opties, de lange levensduur, de hoge efficiency en de keuze van verschillende lenzen, is de Pro-Cone zeer breed toepasbaar. Ideaal voor het gebruik in woonwijken, parkeerterreinen, fietspaden, pleinen en centrumgebieden.

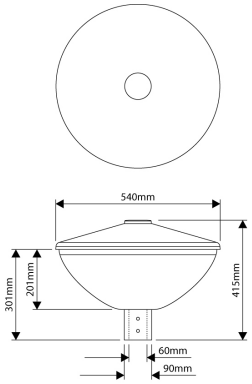

PRODUCTKENMERKEN

Montagewijze	Opzet	Nom. spanning	220|240	Volt
Lamptype	LED uitwisselbaar	Led nom. stroom bij constante stroom	414|414	Milliampère
Met lichtbron	✔	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	90	Percentage
Lamphouder	Geen	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	80	Percentage
Materiaal behuizing	Aluminium	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	150000	Uur
Oppervlaktebescherming	Overig	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	110000	Uur
Kleur behuizing	Zwart	Geschikt voor topmaat	60|60	Millimeter
Materiaal afdekking	Kunststof mat/gesatineerd	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C	55000	Uur
Spanningstype	AC	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-25|50	Graden Celsius
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd	Kabellengte	5	Meter
Voorschakelapparaat inbegrepen	✔	Max. systeemvermogen	22	Watt
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✔	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3000	Lumen
Dimbaar 0-10 V	✖	Specifieke lichtstroom armatuur	137	Lumen per Watt
Dimbaar 1-10 V	✔	Kleurtemperatuur	4000|4000	Kelvin
Dimbaar DALI	✖	Vermogensfactor	0,94	
Dimbaar DMX	✖	Hoogte/diepte	415	Millimeter
Dimbaar DSI	✖	Diameter	540	Millimeter
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✖	Aantal polen	3	
Dimbaar LineSwitch	✖	Geleiderdoorsnede	1	Vierkante millimeter
Dimbaar GPRS	✖			
Dimming fabrikantspecifiek	✖			
Dimbaar netspanningsmodulatie	✖			
Dimbaar faseafsnijding	✖			
Dimbaar faseaansnijding	✖			
Dimming programmeerbaar	✔			
Dimbaar RF	✖			

PROLUMIA®

LED Pro-Cone

Pro-Cone Lenstype 2

41380219
EAN: 8720874790921

PRODUCTKENMERKEN
(vervolg)

Dimbaar Sine Wave Reduction	✖
Dimbaar Touch and Dim	✖
Dimbaar Zigbee	✖
Dimbaar met push-button	✖
Niet dimbaar	✖
Lichtverdeler	Focuslens
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	3
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse	I
Afstandsbediening	Geen
Met radiosturing	✖
Constante lichtstroom regeling	✖
Met programmagestuurde lichtregeling	✖
Met aansluitkabel	✔
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	70-79
Soort bedrading	Eindig
Compatible met Apple HomeKit	✖
Compatible met Google Assistant	✖
Aansluitwijze	Schroefklem
Compatible met Amazon Alexa	✖
Met IFTTT ondersteuning	✖
Bediening via Bluetooth	✖