PROLUMIA®

## LED Pro-Cone



Pro-Cone Lenstype 5

# 41380242
EAN: 8720874790297

### FUTURE-PROOF, CIRCULAIR LED KEGELARMATUUR VOOR HET OPTIMAAL VERLICHTEN VAN DE OPENBARE RUIMTE

De Pro-Cone is een vandaalbestendig en circulair LED kegelarmatuur, dat garant staat voor het maximaal en optimaal verlichten van de openbare ruimte. Dit zonder overbodige lichthinder en -vervuiling, doordat er de mogelijkheid is om 5 verschillende lenstypen toe te passen. Hierdoor is licht naar wens te creëren. Door de vele extra opties, de lange levensduur, de hoge efficiency en de keuze van verschillende lenzen, is de Pro-Cone zeer breed toepasbaar. Ideaal voor het gebruik in woonwijken, parkeerterreinen, fietspaden, pleinen en centrumgebieden.




## PRODUCTKENMERKEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Montagewijze | Opzet | Nom. spanning | 220\|240 | Volt |
| Lamptype | LED uitwisselbaar | Led nom. stroom bij constante stroom | 206\|206 | Milliampère |
| Met lichtbron | ✔ | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 90 | Percentage |
| Lamphouder | Geen | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 80 | Percentage |
| Materiaal behuizing | Aluminium | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 150000 | Uur |
| Oppervlaktebescherming | Overig | Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C | 110000 | Uur |
| Kleur behuizing | Zwart | Geschikt voor topmaat | 60\|60 | Millimeter |
| Materiaal afdekking | Kunststof mat/gesatineerd | Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C | 55000 | Uur |
| Spanningstype | AC | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -25\|50 | Graden Celsius |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd | Kabellengte | 5 | Meter |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | ✔ | Max. systeemvermogen | 11,5 | Watt |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | ✔ | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 1500 | Lumen |
| Dimbaar 0-10 V | ✖ | Specifieke lichtstroom armatuur | 130 | Lumen per Watt |
| Dimbaar 1-10 V | ✔ | Kleurtemperatuur | 4000\|4000 | Kelvin |
| Dimbaar DALI | ✖ | Vermogensfactor | 0,84 | |
| Dimbaar DMX | ✖ | Hoogte/diepte | 415 | Millimeter |
| Dimbaar DSI | ✖ | Diameter | 540 | Millimeter |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | ✖ | Aantal polen | 3 | |
| Dimbaar LineSwitch | ✖ | Geleiderdoorsnede | 1 | Vierkante millimeter |
| Dimbaar GPRS | ✖ | | | |
| Dimming fabrikantspecifiek | ✖ | | | |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | ✖ | | | |
| Dimbaar faseafsnijding | ✖ | | | |
| Dimbaar faseaansnijding | ✖ | | | |
| Dimming programmeerbaar | ✔ | | | |
| Dimbaar RF | ✖ | | | |

PROLUMIA®

## LED Pro-Cone

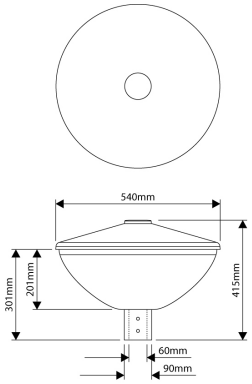

Pro-Cone Lenstype 5

# 41380242
EAN: 8720874790297

### PRODUCTKENMERKEN
(vervolg)

| | |
|---|---|
| Dimbaar Sine Wave Reduction | ✖ |
| Dimbaar Touch and Dim | ✖ |
| Dimbaar Zigbee | ✖ |
| Dimbaar met push-button | ✖ |
| Niet dimbaar | ✖ |
| Lichtverdeler | Focuslens |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 3 |
| Slagvastheid | IK10 |
| Beschermingsklasse | I |
| Afstandsbediening | Geen |
| Met radiosturing | ✖ |
| Constante lichtstroom regeling | ✖ |
| Met programmagestuurde lichtregeling | ✖ |
| Met aansluitkabel | ✔ |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurweergave-index | 70-79 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Compatible met Apple HomeKit | ✖ |
| Compatible met Google Assistant | ✖ |
| Aansluitwijze | Schroefklem |
| Compatible met Amazon Alexa | ✖ |
| Met IFTTT ondersteuning | ✖ |
| Bediening via Bluetooth | ✖ |