


LED Icon 24 LEDS helder

44801501

EAN:

LEVERBAAR IN VERSCHILLENDE MODELLEN, VERMOGENS EN UITVOERINGEN

De LED Urban serie laat zich kenmerken door een uitgebreid pakket aan armaturen voor zowel industriële als openbare verlichtingstoepassingen. De armaturen zijn geschikt voor verschillende montage mogelijkheden. Door toepassing van dimbare uitvoeringen is het mogelijk het verlichtingsniveau naar wens aan te passen waardoor aanzienlijke energiebesparingen gerealiseerd kunnen worden.

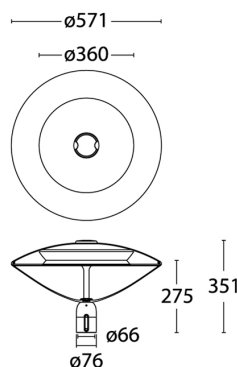

PRODUCTKENMERKEN

Montagewijze	Opzet/opschuif	Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Nom. spanning	220 240 Volt
Met lichtbron	✓	Nom. stroom	350 350 Milliampère
Lamphouder	Overig	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	100000 Uur
Materiaal behuizing	Aluminium	Geschikt voor topmaat	60 60 Millimeter
Oppervlaktebescherming	Poedercoating	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30 50 Graden Celsius
Kleur behuizing	Grijs	Kabellengte	1 Meter
Materiaal afdekking	Kunststof transparant	Max. systeemvermogen	11 Watt
Spanningstype	AC	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1200 Lumen
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd	Specifieke lichtstroom armatuur	109 Lumen per Watt
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓	Kleurtemperatuur	4000 4000 Kelvin
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Vermogensfactor	0,9
Dimbaar 0-10 V	✗	Hoogte/diepte	275 Millimeter
Dimbaar 1-10 V	✗	Diameter	571 Millimeter
Dimbaar DALI	✗	Aantal polen	3
Dimbaar DMX	✗	Geleiderdoorsnede	1,5 Vierkante millimeter
Dimbaar DSI	✗		
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✗		
Dimbaar LineSwitch	✗		
Dimbaar GPRS	✗		
Dimming fabrikantspecifiek	✗		
Dimbaar netspanningsmodulatie	✗		
Dimbaar faseafsnijding	✗		
Dimbaar faseaansnijding	✗		
Dimming programmeerbaar	✗		
Dimbaar RF	✗		
Dimbaar Sine Wave Reduction	✗		
Dimbaar Touch and Dim	✗		
Dimbaar Zigbee	✗		

LED Urban

LED Icon 24 LEDS helder

44801501

EAN:

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar met push-button	✘
Niet dimbaar	✔
Lichtverdeler	Focuslens
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Instelbare optiek	✘
Beschermingsklasse	II
Met radiosturing	✘
Constance lichtstroom regeling	✘
Met programmagestuurde lichtregeling	✘
Met aansluitkabel	✔
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	70-79
Soort bedrading	Eindig
Compatible met Apple HomeKit	✘
Compatible met Google Assistant	✘
Aansluitwijze	Schroefklem
Compatible met Amazon Alexa	✘
Met IFTTT ondersteuning	✘
Bediening via Bluetooth	✘