


LED Lumiaflex II

46000215

EAN: 8720615503957

EEN FLEXIBELE VERLICHTINGSINNOVATIE DIE UITBLINKT IN VORM EN FUNCTIE

Met de LED Lumiaflex II serie heeft Prolumia de traditionele glazen neonverlichting in een nieuw jasje gestoken. Deze onbreekbare en waterdichte lichtslang is beschikbaar in vele kleurvarianten en heeft een zeer egale lichtuitstraling. De LED Lumiaflex II kan gemakkelijk omgebogen worden en is hierdoor zeer geschikt voor het creëren van letters en figuren.

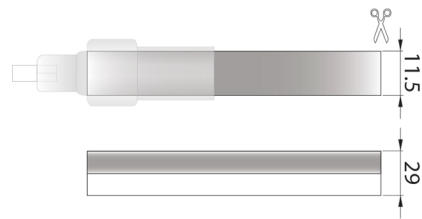

PRODUCTKENMERKEN

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Uitvoering | Slang | Aantal lichtbronnen per meter | 60 |
| Montagewijze | Opbouw/inbouw | Lampvermogen per meter | 12 Watt |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar | Lichtstroom per meter | 400 Lumen |
| Spanningstype | DC | Lampspanning | 22 26 Volt |
| Voorschakelapparaat | LED regeling spanningsgestuurd | Stralingshoek | 160 Hoekgraden |
| Geschikt voor dimmer | ✓ | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 50000 Uur |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | ✗ | Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C | 10 Uur |
| Beschermingsgraad (IP) | IP68 | Max. systeemvermogen | 60 Watt |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 3 | Kleurtemperatuur | 3000 3000 Kelvin |
| Lichtkleur | Wit | Breedte | 11,5 Millimeter |
| Kleurweergave-index | 80-89 | Hoogte/diepte | 29 Millimeter |
| Met eindstuk | ✗ | Lengte | 5000 Millimeter |
| Met aansluitset | ✗ | Diameter | 11,5 Millimeter |
| Met bescherming | ✓ | Lengte van de enkele secties | 83,3 Millimeter |
| Zelfklevend | ✗ | Kleinste buigradius | 120 Millimeter |
| Soort bedrading | Eindig | Aantal polen | 2 |
| Aansluitwijze | Overig | Geleiderdoorsnede | 0,75 Vierkante millimeter |
| Compatible met Apple HomeKit | ✗ | | |
| Compatible met Google Assistant | ✗ | | |
| Compatible met Amazon Alexa | ✗ | | |
| Met IFTTT ondersteuning | ✗ | | |