


LED Lumiaflex II

46000220

EAN: 8720615503971

EEN FLEXIBELE VERLICHTINGSINNOVATIE DIE UITBLINKT IN VORM EN FUNCTIE

Met de LED Lumiaflex II serie heeft Prolumia de traditionele glazen neonverlichting in een nieuw jasje gestoken. Deze onbreekbare en waterdichte lichtslang is beschikbaar in vele kleurvarianten en heeft een zeer egale lichtuitstraling. De LED Lumiaflex II kan gemakkelijk omgebogen worden en is hierdoor zeer geschikt voor het creëren van letters en figuren.

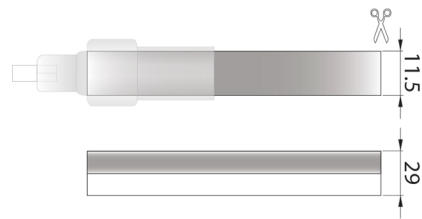

PRODUCTKENMERKEN

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Uitvoering | Slang | Aantal lichtbronnen per meter | 60 |
| Montagewijze | Opbouw/inbouw | Lampvermogen per meter | 7,2 Watt |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar | Lichtstroom per meter | 120 Lumen |
| Spanningstype | DC | Lampspanning | 22 26 Volt |
| Voorschakelapparaat | LED regeling spanningsgestuurd | Stralingshoek | 160 Hoekgraden |
| Geschikt voor dimmer | ✓ | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 50000 Uur |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | ✗ | Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C | 10 Uur |
| Beschermingsgraad (IP) | IP68 | Max. systeemvermogen | 72 Watt |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 3 | Breedte | 11,5 Millimeter |
| Lichtkleur | Rood | Hoogte/diepte | 29 Millimeter |
| Kleurweergave-index | 20-39 | Lengte | 10000 Millimeter |
| Met eindstuk | ✗ | Diameter | 11,5 Millimeter |
| Met aansluitset | ✗ | Lengte van de enkele secties | 125 Millimeter |
| Met bescherming | ✓ | Kleinste buigradius | 120 Millimeter |
| Zelfklevend | ✗ | Aantal polen | 2 |
| Soort bedrading | Eindig | Geleiderdoorsnede | 0,75 Vierkante millimeter |
| Aansluitwijze | Overig | | |
| Compatible met Apple HomeKit | ✗ | | |
| Compatible met Google Assistant | ✗ | | |
| Compatible met Amazon Alexa | ✗ | | |
| Met IFTTT ondersteuning | ✗ | | |