


LED Pro-Vision Maxi

41340100

EAN: 8720874792437

VEILIG, STIJLVOL EN UNIVERSEEL

De LED Pro-Vision reeks stijlvol en hedendaags vormgegeven armaturen vinden in de mini, midi en maxi uitvoering hun toepassing als openbare verlichting van voetpaden, fietspaden, wijk ontsluiting, doorgaande en provinciale wegen, daarnaast ook als verlichting van parkeerplaatsen, bedrijfsterreinen en rondom gebouwen.

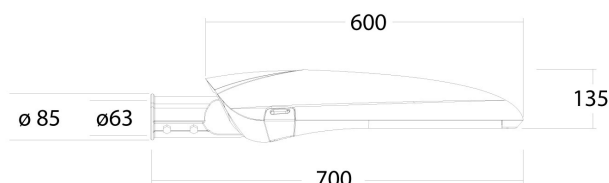

PRODUCTKENMERKEN

Montagewijze	Opzet/aanzet	Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar	Nominale spanning	220 240 Volt
Met lichtbron	✓	Nom. Stroom	300 300 Milli-ampère
Lamphouder	Overig	Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C	100000 Uur
Materiaal behuizing	Aluminium	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30 50 graden Celsius
Oppervlaktebescherming	Met poedercoating	Kabellengte	1 Meter
Kleur behuizing	Grijs	Effectieve lichtstroom	1400 Lumen
Materiaal afdekking	Glas transparant	Systeemvermogen, systeemprestaties	12 Watt
Spanningstype	AC	Armaturefficiëntie	116,5 Lumen/Watt
Regeling inbegrepen	✓	Kleurtemperatuur	3000 3000 Kelvin
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd	Arbeidsfactor	0,9
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Breedte	385 Millimeter
Dimmer 0-10 V	✓	Hoogte/diepte	172 Millimeter
Dimmer 1-10 V	✓	Lengte	829 Millimeter
Dimmer GPRS	✗	Geschikt voor vlechtsmaat (-spoed)	60 60 Millimeter
Dimmer DALI	✓	Aantal polen	3
Dimmer DMX	✗	Geleiderdoorsnede	1,5 mm²(Vierkante millimeter)
Dimmer DSI	✗		
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✗		
Dimmer LineSwitch	✗		
Dimmer fabrikantspecifiek	✗		
Dimmer netspanningmodulatie	✗		
Dimmer faseafsnijding	✗		
Dimmer faseaansnijding	✗		
Dimmer Touch and Dim	✗		
Dimmer programmeerbaar	✓		
Dimmer met drukknop	✗		
Zonder dimfunctie	✗		
Dimmer RF	✗		

LED Pro-Vision

PAGINA 2/2

LED Pro-Vision Maxi

41340100

EAN: 8720874792437

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimmer Sine Wave Reduction	✗
Dimmer Zigbee	✗
Lichtverdeler	Focuslens
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Instelbare optiek	✗
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Afstandsbediening	Zonder
Met radiosturing, radiocontrole	✗
Constance lichtstroom regeling	✗
Met programmeerbare lichtregeling	✗
Met aansluitkabel	✓
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	70-79 (klasse 2A)
Type bedrading	Afsluiting
Compatible met Apple HomeKit	✗
Compatible met Google Assistant	✗
Compatible met Amazon Alexa	✗
Aansluitwijze	Schroefklem
Met IFTTT ondersteuning	✗
Bediening via Bluetooth	✗