


Pro-Cone Lenstype 2

41380116

EAN: 8720874790617

FUTURE-PROOF, CIRCULAIR LED KEGELARMATUUR VOOR HET OPTIMAAL VERLICHTEN VAN DE OPENBARE RUIMTE

De Pro-Cone is een vandaalbestendig en circulair LED kegelarmatuur, dat garant staat voor het maximaal en optimaal verlichten van de openbare ruimte. Dit zonder overbodige lichthinder en -vervuiling, doordat er de mogelijkheid is om 5 verschillende lenstypen toe te passen. Hierdoor is licht naar wens te creëren. Door de vele extra opties, de lange levensduur, de hoge efficiency en de keuze van verschillende lenzen, is de Pro-Cone zeer breed toepasbaar. Ideaal voor het gebruik in woonwijken, parkeerterreinen, fietspaden, pleinen en centrumgebieden.

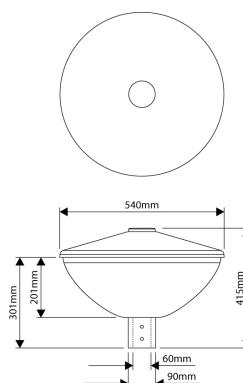

PRODUCTKENMERKEN

Montagewijze	Opzet	Led nom. stroom bij constante stroom	324 324 Milliampère
Lamptype	LED uitwisselbaar	Nom. spanning	220 240 Volt
Met lichtbron	✓	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	90 Percentage
Lamphouder	Geen	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	80 Percentage
Materiaal behuizing	Aluminium	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	150000 Uur
Oppervlaktebescherming	Overig	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	110000 Uur
Kleur behuizing	Zwart	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C	55000 Uur
Materiaal afdekking	Kunststof mat/gesatineerd	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-25 50 Graden Celsius
Spanningstype	AC	Kabellengte	5 Meter
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	2250 Lumen
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd	Max. systeemvermogen	17,5 Watt
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Specifieke lichtstroom armatuur	130 Lumen per Watt
Dimbaar 0-10 V	✗	Kleurtemperatuur	3000 3000 Kelvin
Dimbaar 1-10 V	✓	Vermogensfactor	0,89
Dimbaar GPRS	✗	Hoogte/diepte	415 Millimeter
Dimbaar DALI	✗	Diameter	540 Millimeter
Dimbaar DMX	✗	Geschikt voor topmaat	60 60 Millimeter
Dimbaar DSI	✗	Aantal polen	3
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✗	Geleiderdoorsnede	1 Vierkante millimeter
Dimbaar LineSwitch	✗		
Dimming fabrikantspecifiek	✗		
Dimbaar netspanningsmodulatie	✗		
Dimbaar faseafsnijding	✗		
Dimbaar faseaansnijding	✗		
Dimbaar Touch and Dim	✗		
Dimming programmeerbaar	✓		

LED Pro-Cone

PAGINA 2/2

Pro-Cone Lenstype 2

41380116

EAN: 8720874790617

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar met push-button	✗
Niet dimbaar	✗
Dimbaar RF	✗
Dimbaar Sine Wave Reduction	✗
Dimbaar Zigbee	✗
Lichtverdelers	Focuslens
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	✓
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	3
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Afstandsbediening	Geen
Met radiosturing	✗
Constance lichtstroom regeling	✗
Met programmeerbare lichtregeling	✗
Met aansluitkabel	✓
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	70-79
Soort bedrading	Eindig
Compatible met Apple HomeKit	✗
Compatible met Google Assistant	✗
Aansluitwijze	Schroefklem
Compatible met Amazon Alexa	✗
Met IFTTT ondersteuning	✗
Bediening via Bluetooth	✗